

#### **Stadt Dinklage**

#### 43. Änderung des Flächennutzungsplanes "Östlich Dinklager Ring II"

# Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

Anmerkung: Die Beschlussfassung über die in der nachstehenden Abwägungstabelle enthaltenen Stellungnahmen ist vorläufig. Die Stellungnahmen sind in den Entwurf des Planwerks eingeflossen. Der Entwurf des Planwerks wird öffentlich ausgelegt und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zugestellt. Für die Abwägung vor dem Satzungsbeschluss sind grundsätzlich nur die Stellungnahmen maßgeblich, die im Rahmen der förmlichen Beteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 und ggf. erneuten Beteiligung nach § 4a Abs. 3 eingehen. Änderungen der vorläufigen Abwägungsergebnisse sind möglich.

Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
1	Landkreis Vechta Ravensberger Straße 20 49377 Vechta 04.08.2023	Zum Änderungsentwurf nehme ich wie folgt Stellung.  Raumordnung  Im RROP 2021 ist die Fläche Bestandteil des Biotopverbundsystems und wird als Vorbehaltsgebiet Biotopverbund festgelegt. Dies ist als Grundsatz bei der Ausweisung als gewerbliche Baufläche zu berücksichtigen. Der Standort ist für ein Gewerbegebiet nicht geeignet, weil er aufgrund seiner Hochwertigkeit Flächen umfasst, die für die Entwicklung des Biotopverbunds gesichert werden sollten. Bei der Standortüberprüfung (NWP 2013) wird die Fläche als "nachrangig geeignet" in die Kategorie III eingestuft. Der Standort wird aus raumordnerischer Sicht daher abgelehnt.  Umweltschützende Belange	Der Einschätzung wird nicht gefolgt. Der Standort ist zwar in der Vergangenheit als "nachrangig geeignet" eingestuft worden, mittlerweile stellt sich die Situation aufgrund des südlich der Fläche angesiedelten Betriebes Thees Plastic Recycling. anders dar. Der Betrieb selber stellt nunmehr eine Vorbelastung für den Raum dar. Erforderliche Erweiterungsmöglichkeiten bestehen wiederum allein in den hier vorliegenden Geltungsbereich.  Die Stadt Dinklage gewichtet hier die Sicherung des Betriebsstandortes mit seinen Erweiterungsabsichten und somit auch die Schaffung weiterer Arbeitsplatzangebote zusammenfassend höher als den Belang des Vorbehaltsgebietes Biotopverbund.
		Der Entwurf zur Planung nördlich des Waldbestandes wird aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch gesehen. Dem Änderungsentwurf ist eine Gewerbegebietsausweisung südlich des Waldbestandes (Bebauungsplan Nr. 103) vorangegangen. Eine Gewerbegebietsausweisung in diesem Bereich bedeutet eine weitere Fragmentierung der freien Landschaft durch isolierte Gewerbegebiete und ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der Landschaftsstruktur verbunden.	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild ist jedoch auch zu bedenken, dass hier mittlerweile eine gewerbliche Vorbelastung eingetreten ist und auch die Straße Dinklager Ring eine Zäsur im Landschaftsbild darstellt.



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Die Ausweisung dieses neuen Gewerbestandortes führt zu einer Isolierung des Waldbestandes inmitten von Gewerbeansiedlungen. Die durch die Umsetzung der Planung entstehende Barrierewirkung geht einher mit einem Verlust der Funktionen des historisch alten Waldbestandes mit 100- bis 150-jährigen Altbaumbestand als Trittsteinbiotop innerhalb der bestehenden Biotopverbundachse zwischen Wald- und Gewässerbiotopen im Bereich Burgwald und Bokhorster Moor. Der Erhalt dieser Verbundachse mit den letzten verbliebenen naturnahen/natürlichen Biotopstrukturen ist aus naturschutzfachlicher Sicht eine bedeutende Zielsetzung.	Dieser Teil der Stellungnahme kann nicht nachvollzogen werden. Sowohl der Wald selber als auch seine Funktion als Trittsteinbiotop bleiben erhalten, zudem sind Abstandsflächen in Form von Grünflächen zu dem Wald im Bebauungsplan festgesetzt, die eine Sukzession sichern. Innerhalb der daran angrenzenden festgesetzten nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist zudem jede Form von Versiegelung nur in wassergebundener Decke zulässig.  Weiterhin sind im östlichen Teil des Plangebietes Überschwemmungsgebiete gekennzeichnet, angrenzend daran Flächen, innerhalb derer nur Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung zulässig sind.
		Sollte dennoch an den Planungen festgehalten werden, gebe ich zu den mir vorliegenden Unterlagen folgende Hinweise. In dem Kapitel 1.5 "Planungsrahmenbedingungen" der Begründungen wird dargelegt, dass im Rahmen der Standort- und Alternativenprüfung intensiv geprüft wurde, "ob die Planung mit einer geringeren Inanspruchnahme von Freiräumen und sparsamerem Umgang mit Grund und Boden durchgeführt werden kann". Das Ergebnis ist, dass "dies bei den derzeitigen Flächenverfügbarkeiten in der Stadt Dinklage nicht möglich ist. Die Planung vermeidet eine Trennung der nördlich und südlich befindlichen Biotope (Trittsteinbiotope)." (vgl. Begründung: 6.) Dies erscheint nicht nachvollziehbar, da durch die Planung Waldbestand von Süden und Norden durch Gewerbegebietsausweisungen eingerahmt und somit isoliert wird, so dass die Funktion als Trittsteinbiotop nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet werden kann.	
		Im Süden des Plangebietes nördlich des Waldbestandes befindet sich eine Teilfläche einer Ersatzaufforstungsfläche in einer Größenordnung von ca. 0,24 ha aus einer Waldumwandlungsgenehmigung vom 07.03.1994. Diese Fläche stellt Wald im rechtlichen Sinne dar und ist in der vorliegenden Bauleitplanung im Flächenverhältnis 1:1 zu ersetzen.	Es werden hier nach Möglichkeit Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes entsprechende Waldflächen festgesetzt (im Überschwemmungsgebiet, in dem Bereich für Regenrückhaltung). Der Rest wird außerhalb des vorliegenden Plangebietes extern im Verhältnis von 1:1 kompensiert. Für die Änderung des Flächennutzungsplanes ist dieser Teil der Stellungnahme nicht relevant.



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Im südlichen Plangebiet ist eine gewerbliche Nutzung bis 15 m und teilweise direkt an den dort angrenzenden Waldbestand geplant. Hierdurch sind erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfläche und insbesondere der Waldrandfunktionen (Verlärmung, kleinklimatische Veränderungen, Störung/Verdrängung von an Waldränder gebundene Arten etc.) zu erwarten. Zur Minderung von Beeinträchtigungen der Waldfläche sollte aus naturschutzfachlicher Sicht die im Planentwurf festgesetzte Pufferzone auf mind. 30 m in Form eines stufig aufgebauten Waldmantels mit vorgelagertem Saum verbreitert werden. Sollte die Stadt im Rahmen ihrer Abwägung von diesem geforderten Abstand abweichen wollen, so bedarf es hierzu einer ausführlichen Begründung. Ein Minimalabstand von 15 m von der Bebauung zu der Waldfläche zum Schutz der im Kronen-Trauf-Bereich bestehende Wurzelzone muss jedoch in jedem Fall auf kompletter Länge des Waldbestandes gewahrt bleiben. Hierzu ist die im Süden des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 110 festgesetzte Maßnahmenfläche sowie die entlang der Maßnahmenfläche festgesetzte "nicht -überbaubare- Fläche mit Nutzungsbeschränkungen" auf die gesamte Länge des Waldbestandes zu verlängern. Eine Verringerung des geforderten Minimalabstandes von 30 m auf 15 m bedeutet zudem eine Berücksichtigung der indirekt beeinträchtigten Randbereiche der Waldflächen außerhalb des Geltungsbereiches in der Eingriffsbilanzierung. Durch die mehrseitige Umbauung und einer damit einhergehenden Isolierung des Waldbestandes und einer baulichen Nutzung bis an den Waldbestand entstehen erhebliche Beeinträchtigungen der Waldfläche, die aus naturschutzfachlicher Sicht zu einer Abwertung der gesamten Waldfläche führen, die in der Eingriffsbilanzierung mit einzustellen ist.	Die Hinweise sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu prüfen. Sie betreffen nicht die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplanes. Sollten im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch Waldbeeinträchtigungen zusätzliche Verluste an bestehenden Waldflächen absehbar sein, so erfolgt hierfür ebenfalls ein entsprechender (1:1) Ausgleichsbedarf.



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Aus naturschutzfachlicher Sicht kann zur Überprüfung der FFH- Verträglichkeit der herangezogene Bericht nicht 1:1 übernom- men werden. Aufgrund der zusätzlichen Bodenversiegelungen in kumulierender Wirkung mit dem B-Plan Nr. 103 können weiter- gehende Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse ein- hergehen. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob während der Bauphase eine Bauwasserhaltung geplant ist. Diese könnte dazu führen, dass der Grundwasserspiegel abgesenkt wird. Sollte eine Bauwasserhaltung durchgeführt werden, ist das ab- gepumpte Grundwasser dem Grundwasserkörper durch Versi- ckerung wieder zuzuführen. Durch eine temporäre Absenkung des Grundwasserkörpers während der Bauphase können Beein- trächtigungen des FFH-Gebietes nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund des Fehlens eines Bestandsplanes kann nicht nach- vollzogen werden, ob alle im Plangebiet vorhandenen Biotopty- pen in der Bilanzierung mitberücksichtigt worden sind. Aufgrund des Anstehens von Plaggenesch ist der Acker aufgrund seiner besonderen kulturhistorischen Bedeutung gemäß den Bewer- tungsgrundsätzen des angewandten Osnabrücker Kompensati- onsmodeh" bei der Bewertung des Bestandes mit 1,2 WE in die Bilanzierung einzustellen. In die Eingriffsbilanzierung ist bei der Bewertung des Planzustandes eine Grünfläche mit Gehölzerhal- tungsgebot eingestellt worden. Diese Gehölzerhaltungsfläche ist in dem vorliegenden Planentwurf nicht enthalten. Außerdem wird in der Begründung sowie im Umweltbericht mehrmals auf eine Feldhecke, die östlich des Plangebietes auf der Gemeinde- grenze zwischen Lohne und Dinklage verläuft, hingewiesen. Diese Feldhecke ist im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 103 vorhanden und wurde dort entsprechend mit einer Erhaltungs- festsetzung belegt. Die zur vollständigen Kompensation erforder- liche externe Ausgleichsfläche sowie die Waldersatzfläche ist rechtzeitig vor dem Feststellungsbeschluss nachzuweisen und in geeigneter Art und Weise durch weiteren Änderungsbereich, Ei- gentum oder städtebaulichen Vertrag zu sichern.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Maßnahmen zum Schutz des Grundwasserspiegels wie z.B. die Rückführung des Wassers in das Grundwasser bei einer Bauwasserhaltung, werden im weiteren Verfahren auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung unter den Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen aufgeführt. Eine detaillierte Darstellung der Oberflächenentwässerungsmaßnahmen während der Bauphase wird in der nachgeordneten Planungsebene sichergestellt.  Der Biotoptypenplan wird zu den Unterlagen ergänzt, die Eingriffsbilanzierung angepasst.
		tailliert zu beschreiben und gegebenenfalls festzusetzen.	



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Nach dem Faunistischen Fachbetrag zeigt sich bezogen auf die Fledermäuse innerhalb des Plangebietes eine hohe Bedeutung der Randbereiche der Waldflächen für jagende Zwergfledermäuse. Aus artenschutzrechtlicher Sicht wird die Anlage eines mind. 30 m breiten Pufferstreifens zum Wald zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sowie zur Schaffung eines Jagdkorridors für Fledermäuse als notwendig erachtet.	Der Anregung wird überwiegend gefolgt. Im Einmündungsbereich wird der Puffer jedoch nicht eingehalten.  Die Festsetzungen bleiben erhalten, um die Erschließung des Gewerbegrundstückes sicherzustellen. Die spezielle artenschutzrechtliche Behandlung und die Betrachtung der Verbotstatbestände gemäß § 44 [1] Nr. 1 bis 3 BNatSchG werden hinlänglich im Umweltbericht abgehandelt. Relevante Beeinträchtigungen für Fledermäuse werden nicht erwartet, da auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im Randbereich hochbauliche Anlagen ausgeschlossen werden und die randlichen Waldrandstrukturen erhalten bleiben. Die Anlage eines 30 m breiten Pufferstreifens begründet keine pauschale Vermeidung eines Eintretens der Verbotstatbestände.
		Immissionsschutz  Eine Stellungnahme ist nicht möglich, da das vorgelegte Berechnung der Geruchsstunden aus dem Jahr 2018 kann für dieses B-Planverfahren nicht zugrunde gelegt werden kann. Zum einen stellt die Berechnung nicht das Plangebiet dar, zum anderen können Berechnungen vor Ende 2021 nicht mehr für aktuelle Planverfahren herangezogen werden, da es ab diesem Zeitpunkt mit einer geänderten Programmversion für Ausbreitungsberechnung gerechnet werden muss. Es ist eine Ausbreitungsberechnung mit der aktuellen Programmversion durchzuführen, in dem auch das Plangebiet betrachtet wird. Für die Stellungnahme ist das vollständige Immissionsschutzgutachten zur Plausibilitätsprüfung vorzulegen. Dazu gehören mindestens die Protokolle der Rechengänge, Art und Lage der Emissionsquellen sowie die zugrunde gelegten Emissionen (Tierplätze / Silage / Güllebehälter usw.).	Es wird ein Geruchsgutachten gemäß aktuellen Standards erstellt. Die Ergebnisse fließen in die Bauleitplanung ein. Ggf. werden daraufhin zeichnerische und/oder textliche Festsetzungen erforderlich.
2	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Stilleweg 2 30655 Hannover	In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise:	
	25.07.2023		



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Boden	
		Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert in Deutschland das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert dabei auf die Bewertung der Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 BBodSchG). Mit Grund und Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und flächenbeanspruchende Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 04). Für Niedersachsen wird in der Niedersächsischen Nachhaltigkeitsstrategie eine reduzierte Flächeninanspruchnahme von unter 4 ha pro Tag bis 2030 angestrebt. Das NNatSchG gibt in §1a zudem vor, die Neuversiegelung von Böden landesweit bis zum Ablauf des Jahres 2030 auf unter 3 ha pro Tag zu reduzieren und bis zum Ablauf des Jahres 2050 zu beenden. Diese Zielsetzung wurde auch in das LROP (3.1.1, 05) aufgenommen. Hieraus ergibt sich der Bedarf nach einem sparsamen Umgang mit den Ressourcen Boden und Fläche für die kommunale Planung.	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
		Zur Unterstützung bei der Bewertung der Bodenfunktionen und der Empfindlichkeiten von Böden stellt das LBEG über den NI BIS® Kartenserver bodenkundliche Netzdiagramme bereit, die in der Planung verwendet werden können. Eine Beschreibung der Diagramme und Hinweise zur Anwendung finden Sie in Geofakten 40.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Aussagen des NIBIS Kartenservers werden ausgewertet.
		Im Plangebiet befinden sich, wie im Umweltbericht beschrieben, laut den Daten des LBEG-Suchräume für schutzwürdige Böden entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plangebiet handelt es sich um folgende Kategorien:	
		Kategorie	
		Plaggenesch	



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Die Karten können auf dem NIBiS® Kartenserver eingesehen werden. Gemäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) sind Böden, welche die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in besonderem Maße erfüllen, vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung besonders zu schützen. Schutzwürdige Böden sollten bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs besondere Berücksichtigung finden.	S. O.
		Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allgemeine Hinweise zu den Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung von Bodenbeeinträchtigungen. Vorhandener Oberboden sollte aufgrund §202 BauGB vor Baubeginn schonend abgetragen und einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt werden. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial). Um dauerhaft negative Auswirkungen auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche zu vermeiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszonen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19639). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden. Der Geobericht 28 Bodenschutz beim Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. Weitere Hinweise zur Vermeidung und Minderung von Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis zu finden.	Die allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen i. d. R. nachgeordnete Verfahren.



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender Bodenfunktionsbeeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenfunktionen durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, Renaturierung, Wiedervernässung). Dementsprechend empfehlen wir Bodenabtrag im Zuge dieser Maßnahmen zu vermeiden und Maßnahmen zu wählen, die den natürlichen Standortbedingungen entsprechen. Wir weisen in diesem Kontext auf die LBEG Veröffentlichung Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungspraxis hin.	Die Hinweise sind im Rahmen der Kompensationsflächenplanung zu beachten und ggf. zu berücksichtigen.
		Hinweise	
		Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.	
		In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
		Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
3	Landwirtschaftskammer Niedersachsen Forstamt Weser-Ems Gertrudenstraße 22 26121 Oldenburg 24.07.2023	Meine Prüfung hat ergeben, dass Wald angrenzend betroffen ist. Ich empfehle einen Sicherheitsabstand zwischen dem Wald und den später folgenden Bauobjekten einzuhalten, da herabstürzende Äste bzw. Bäume Schäden verursachen könnten. Dieser Abstand sollte mindestens 30 Meter (eine durchschnittliche Baumlänge) betragen.	Die Hinweise sind im Weiteren zu prüfen. Sie betreffen allerdings die verbindliche Bauleitplanung. Bei Bedarf werden privatrechtliche Regelungen zur Verkehrssicherungspflicht getroffen.
		Ist dies aus planerischen und / oder bautechnischen Gründen nicht möglich, sollte der Eigentümer der angrenzenden Waldflächen von Schadensersatzansprüchen an den baulichen Anlagen freigestellt werden.	
		Im Vorfeld kann auf eine einvernehmliche Regelung zwischen den Beteiligten, bzgl. der Verkehrssicherungspflicht, hingewirkt werden.	
		Bei ggf. folgenden Überlegungen für Rodungsvorhaben bestehen grundsätzliche Bedenken, die im Einzelfall bewertet werden müssen.	
		Ansonsten bestehen aus meiner Sicht keine weiteren Bedenken gegen das Vorhaben.	
4a	Landwirtschaftskammer Niedersachsen	Zur o. g. Planung nehmen wir aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht Stellung:	Dem Hinweis wird gefolgt, eine entsprechende Beurteilung beauftragt. Die Ergebnisse fließen in die Bauleitplanung ein.
	Rombergstraße 53 49377 Vechta 12.07.2023	Von umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben gehen Geruchsemissionen aus. Die Geruchsprognose der Landwirtschaftskammer Niedersachsen aus dem Jahr 2018 liegt nur für den südlichen Teil des Plangebietes vor. Die Prognose ist auf Grundlage damals gültiger alter Rechtsvorschriften erstellt worden.	
		Für das gesamte Plangebiet muss eine Geruchsberechnung nach neuer TA-Luft erstellt werden.	
5	OOWV Georgstraße 4 26919 Brake	Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum oben genannten Vorhaben und für die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange.	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie werden ggf. im Rahmen der Erschließungsplanung zu beachten sein.
	14.07.2023	Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung:	
		Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine Ver- und Entsorgungsleitungen des OOWV.	



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Im weiteren Teil gliedert sich die Stellungnahme in den Punkten:  Versorgungssicherheit  Entsorgungssicherheit  Diese müssen inhaltlich getrennt voneinander betrachtet werden.  Versorgungssicherheit  Das Plangebiet kann im Rahmen einer Rohrnetzerweiterung an unser Triekwessenversorgungspotzt angesehlessen werden.	
		unser Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen werden. Sollte eine Erweiterung notwendig sein, kann diese nur auf der Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) des OOWV und unter Berücksichtigung des Begleitvertrages für die Stadt Dinklage durchgeführt werden. Nehmen Sie bitte vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten mit uns Kontakt auf, um den Zeitpunkt und den Umfang der Erweiterung festzulegen.	
		Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bauwerken und Fremdanlagen sowie die Anforderungen an Schutzstreifen das DVGW Arbeitsblatt W 400-1.	
		<u>Versorgungsdruck</u>	
		Der durchschnittliche flächenspezifische Trinkwasserbedarf für Gewerbe im OOWV-Verbandsgebiet liegt bei ca. 1500 m³/(ha*a). Für unsere Betrachtung sind wir davon ausgegangen, dass dieser Wert im vorgesehenen Plangebiet nicht überschritten wird.	
		Unter diesen genannten Voraussetzungen kann die vorgesehene Bebauung für vier Vollgeschosse (EG + 3 OG) entsprechend DVGW 400-1 druckgerecht mit Trinkwasser aus unserem Versorgungsnetz versorgt werden.	



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Löschwasserversorgung	
		Im Hinblick auf den der Stadt Dinklage obliegenden Brandschutz (Grundschutz, NBrandSchG §2) weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen Wasserversorgung ist und nicht vertraglich auf den OOWV übertragen wurde. Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz besteht für den OOWV nicht.	
		Laut DVGW W405 umfasst der Löschbereich sämtliche Löschwasserentnahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 300m um das Brandobjekt. Vorhandene und ggf. neue Hydranten am Dinklager Ring können bei Einzelentnahme 48 m³/h aus der Trinkwasserversorgung für den Grundschutz des Plangebietes bereitstellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Löschwasserbedarf des Plangebietes nicht vollständig aus der öffentlichen Wasserversorgung gedeckt werden kann und alternative Löschwasserquellen hinzugezogen werden müssen.	
		Entsorgungssicherheit	
		Das Plangebiet kann im Rahmen einer Rohrnetzerweiterung an unser Abwasserentsorgungsnetz angeschlossen werden. Sollte eine Erweiterung notwendig sein, kann diese nur auf der Grundlage der ab dem 01.01.2023 gültigen Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungssatzung für die Stadt Dinklage durchgeführt werden. Nehmen Sie bitte vor der Ausschreibung der Erschließungsarbeiten mit uns Kontakt auf, um den Zeitpunkt um den Umfang der Erweiterung festzulegen.	
		Bitte beachten Sie, dass die Schutzstreifentrasse (je 2,50m links und rechts parallel zur Leitung) weder überbaut, überpflanzt noch unterirdisch mit Hindernissen versehen werden darf. Ebenso dürfen Bepflanzungen oder Anschüttungen nicht in die Trasse hineinwachsen bzw. hineinragen.	
		Wir bitten Sie sicherzustellen, dass alle Schächte zur Durchführung von Inspektions-, Reinigungs- und Unterhaltungsmaßnahmen anfahrbar bleiben.	
		Bitte beachten Sie außerdem die zurzeit gültigen einschlägigen Vorschriften wie DIN-Normen, DWA-Regelwerke, etc.	



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor erschlossen, muss dieser rechtzeitig mit dem OOWV einen "Vertrag über die Herstellung von Abwasserbeseitigungsanalgen" abschließen.	
		Schmutzwasser	Die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird um diese Aussage ergänzt.
		Kanalbestand	
		Im Bereich der Lohner Straße befindet sich ein Schmutzwasser- Freigefällekanal DN 200. Die Kanaltiefen liegen bei ca. 2,20 m in der Endhaltung beim Anschlussschacht 10653.	
		Kanalnetz	
		Die Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des vorhandenen Kanals kann erst nach Bekanntwerden der anfallenden Abwassermenge erfolgen. Ob der Anschluss im Freigefälle erfolgen kann oder ob Hebeanlagen notwendig werden, ist von den Geländehöhen im Planungsgebiet, die uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegen, abhängig und wird sich im Verlauf der Erschließungsplanung ergeben.	Die folgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
		Sollte aus geodätischer Sicht ein Pumpwerk erforderlich werden, sind der Standort und dessen Größe in einem Ortstermin festzulegen und im Bebauungsplan festzusetzen. Ein zentrales Pumpwerk, das die umliegenden Gebiete berücksichtigt, ist zu bevorzugen. Das Pumpwerk muss für Spül- und Wartungsfahrzeuge anfahrbar sein. Die Zuwegung und Abstellmöglichkeit für diese ist unter Berücksichtigung der StVO auszuführen.	
		Klärkapazität	
		Für die Weiterleitung und Reinigung der aus dem künftigen Wohngebiet anfallenden Schmutzwässer stehen ausreichende Kanalnetz- und Klärkapazitäten in der Kläranlage Dinklage zur Verfügung.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.




Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		<u>Niederschlagswasser</u>	
		Sollte aufgrund der vorherrschenden Boden- und Grundwasserverhältnisse eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht möglich sein, kann der OOWV das anfallende Niederschlagswasser aufnehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass die technischen Rahmenbedingungen (Kanalanlagen) vorhanden sind. Bei der Einleitung in die Kanalisation ist grundsätzlich eine eigene Rückhaltung vorzusehen. Der Drosselabfluss darf nicht mehr als 2 l/(s-ha) betragen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist ein Entwässerungskonzept aufzustellen.	Hierzu werden die Aussagen des Entwässerungskonzeptes in die Planung aufgenommen. Das anfallende Regenwasser soll im Plangebiet innerhalb eines Regenrückhaltebeckens zurückgehalten werden. Die Hinweise bzgl. der Drosselung des Abflusses auf den natürlichen Abfluss werden zur Kenntnis genommen.
		Hinweise nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung	
		Im Rahmen einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung begrüßen wir alle städtebaulichen Maßnahmen, die auf eine Reduzierung der Versiegelung abzielen. Anregen möchten wir die Festsetzung von Gründächern auf Haupt- und Nebenanlagen sowie die wasserdurchlässige Bauweise von Nebenflächen (Zufahrten und Wege). Andere nicht überbaute Grundstücksflächen sind zu begrünen und mit gebietsheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Diese Maßnahmen reduzieren die Versiegelung, sind ein Baustein in der Klimafolgenanpassung und helfen die Folgen von Starkregen und Hitzewellen abzumindern. Zudem begrüßen wir das Verbot von Kies- und Schottergärten.	Die Hinweise sind im Rahmen der nachgeordneten Planungsebenen zu beachten.
		Niederschlagswasser soll vor Ort versickern oder im Ausnahme- fall direkt in ein offenes Gewässer eingeleitet werden. Die Anlage von RRB mit gedrosselter Einleitung in die vorhandenen Gräben trägt zur Aufrechterhaltung des natürlichen Wasserkreislaufs bei, schützt vor Wärmeinseln und ist ein Element des Überflutungs- schutzes.	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen
		Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung von Hausanschlüssen zu vermeiden, sollte der Freiraum für die Leitungen erst nach 75%iger Bebauung der Grundstücke endgültig gepflastert werden.	Die Hinweise sind nachgeordnet zur Bauleitplanung zu beachten.
		Wir bitten vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten um einen Besprechungstermin, an dem alle betroffenen Versorgungsträger teilnehmen.	Der Hinweis ist nachgeordnet zur Bauleitplanung zu beachten.




Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwortung ablehnen, wenn es durch Nichtbeachtung der vorstehenden Ausführung zu Verzögerungen oder Folgeschäden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt werden.	
		Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in dem anliegenden Plan ist unmaßstäblich. Genauere Auskünfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter Herr Witte von unserer Betriebsstelle in Holdorf, Tel: 05494 9952011, vor Ort an.	
		Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen sicherzustellen, bitten wir Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen per E-Mail an: <a href="mailto:stellungnahmen-toeb@oowv.de">stellungnahmen-toeb@oowv.de</a> zu senden.	



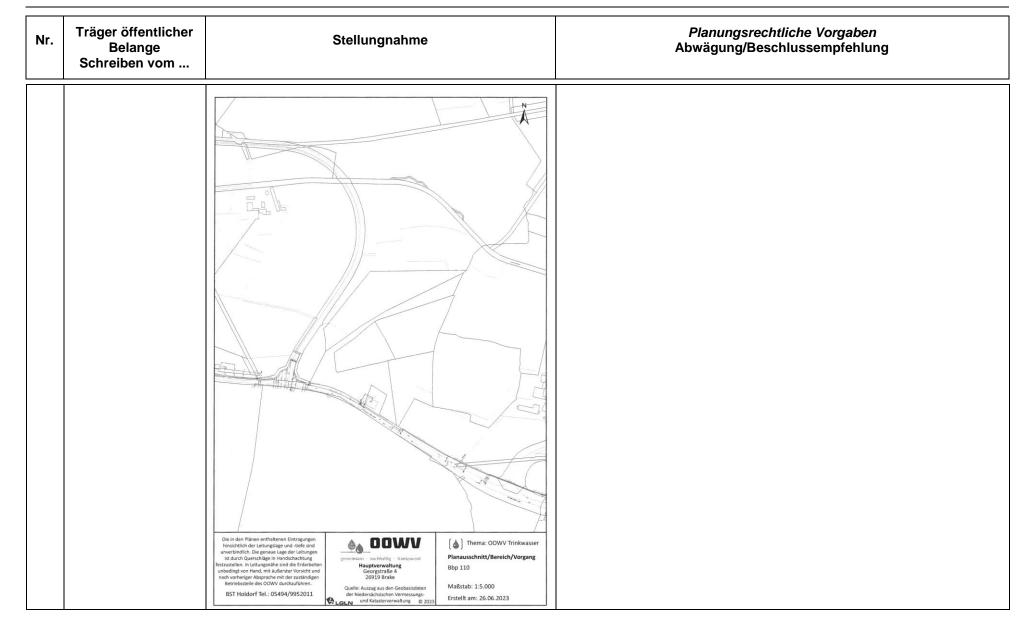



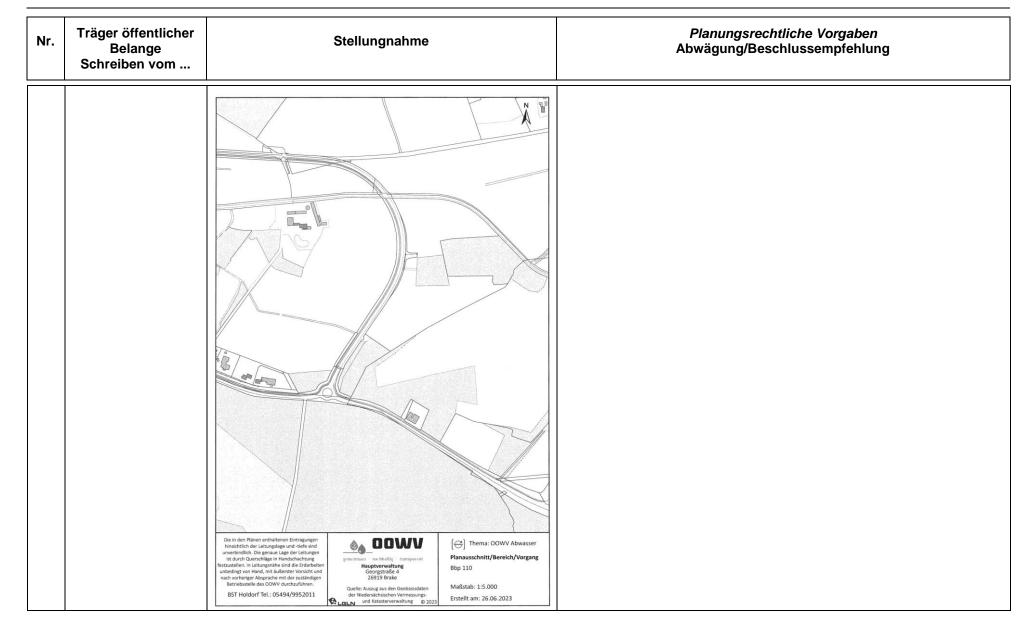



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
6	HASE-WASSERACHT Wasser- und Bodenver- band Bahnhofstraße 2 49632 Essen	Entlang der nördlichen Grenze des Bebauungsplanes verläuft des Verbandsgewässer 2. Ordnung Hopener Mühlenbach 20 der Hase - Wasseracht. Der Mühlenbach stellt die Vorflut für die Stadt Lohne und Dinklage und ist daher von essenzieller Bedeutung.	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
	12.07.2023	Aus Sicht der Hase-Wasseracht bestehen keine Bedenken zur geplanten Maßnahme sofern Folgendes berücksichtigt wird:	Die folgenden Hinweise sind im Rahmen der zur vorbereitenden Bauleitplanung (Änderung des Flächennutzungsplanes) nachgeordneten Planung zu beachten.
		1. Gemäß § 6 der Satzung ist die Errichtung von baulichen Anlagen in einer Entfernung von weniger als 10,00 m von der oberen Böschungskante bei Gewässern II. Ordnung nicht zulässig. Der maschinelle Einsatz von Grabenräumgeräten muss jederzeit möglich sein. Ein mindestens 5,00 m breiter Unterhaltungsstreifen kann entschädigungslos in Anspruch genommen werden. Ebenso muss die Aufnahme des anfallenden Mäh- und Räumgutes auf diesem Streifen gewährleistet bleiben.	
		<ol> <li>Der Räumstreifen <u>muss</u> jederzeit befahrbar sein. Bepflan- zungen und Zaunanlagen sind nicht zulässig. Der Streifen kann als Gewässerrandstreifen ökologisch bepunktet wer- den um Eingriffe auszugleichen.</li> </ol>	
		<ol> <li>Es wäre wünschenswert, wenn der 5 m Streifen in öffentli- che Hand übergeht. Nur so sind Fremdnutzungen dauer- haft auszuschließen.</li> </ol>	
		4. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist nachzuweisen. Der Abfluss ist auf den natürlichen Abfluss nicht versiegelter Flächen zu drosseln. Feinsedimente und Schwimmstoffe sind fachgerecht zurückzuhalten.	Der Anregung wird gefolgt, ein entsprechendes Oberflächenentwässerungskonzept erstellt.
		<ol> <li>Sämtliche Schäden die im oder am Gewässer aufgrund der beantragten Maßnahme entstehen, sind auf Kosten des Antragstellers zu beseitigen.</li> </ol>	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für die Bauleitplanung ist er nicht relevant.
		Hinweis: Sollte Kompensationsbedarf für das B-Plan Gebiet bestehen, so könnte man diesen durch ökologische Aufwertungen von Verbandsgewässern der Hase-Wasseracht decken. Der Flächenbedarf von Kompensationsmaßnahmen an und in Gewässern fällt in der Regel deutlich geringer aus, als im Vergleich zu "herkömmlichen" Kompensationsmaßnahmen. Bei Bedarf, sprechen Sie uns gerne an.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Kompensationserfordernisse werden im Weiteren geklärt.



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
7	Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz Drüdingstraße 25 49661 Cloppenburg 10.07.2023	Die Unterlagen zum o.g. Antrag habe ich geprüft. Seitens des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Betriebsstelle Cloppenburg, werden folgende Hinweise gegeben:  Das Vorhaben befindet sich teilweise in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet (s. Übersichtskarte). Hier sollte eine rechtzeitige Abstimmung mit der zuständigen unteren Wasserbehörde erfolgen.  Für Rückfragen steht Ihnen Frau Lott, Tel. 04471/886-169, gerne zur Verfügung.  Sollte das Planvorhaben zu wesentlichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt führen, geht der NLWKN von einer Beteiligung als Gewässerkundlicher Landesdienst (GLD) aus. Die Stellungnahme als TÖB ersetzt nicht die Stellungnahme des GLD.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Bereich des festgesetzten Überschwermungsgebietes ist in der Planzeichnung gekennzeichnet. Ein weiterer Handlungsbedarf besteht nicht.
8	Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Mercatorstraße 11 49080 Osnabrück 29.06.2023	Zu der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung des Bebauungsplanes "Östlich Dinklager Ring II" nehme ich in straßenbaulicher und verkehrstechnischer Hinsicht wie folgt Stellung:	



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Ca. 500 m südlich des Geltungsbereiches des o. a. Bauleitplanung liegt der Netzknoten 3314023 (Kreisverkehr). Der Netzknoten verbindet die Gemeindestraße "Dinlager Ring mit den Abschnitten 52 und 55 der Landesstraße L 845. Die Landesstraße 845 liegt außerhalb einer nach §4(1) NStrG (Stand: in der Fassung vom 24.09.1980, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.06.2022) zusammenhängend bebauten Ortslage.	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
		Gegen Flächenausweisung der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Entwurf des Bebauungsplans "Östlich Dinklager Ring II werden keine Einwendungen oder Bedenken erhoben.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
		Die Stadt Dinklage plant langfristig die gesamte Fläche westlich der Autobahn 1 als Gewerbegebiet auszuweisen. Bei der nächsten Ausweisung ist eine verkehrliches Gesamtkonzept zu erarbeiten. Hierbei sollte auch die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs geprüft werden.	Der Anregung wird bei Bedarf zu gegebener Zeit gefolgt.
		Legende    Manual Sapring     Manual Sapring     Manual Sapring     Manual Sapring     Manual Sapring   Manu	
		☐ 100 100 400 500 500 100 100 100 100 100 100 100 1	



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Sollte es sich ergeben, dass aufgrund von Kapazitätsproblemen oder verkehrsbehördlicher Anordnungen Änderungen oder Ergänzungen im Bereich der Landesstraße 845 erforderlich werden, so sind die daraus entstehenden Kosten einschließlich Folgekosten von der Stadt Dinklage zu tragen, soweit sich diese Maßnahmen auf die verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes - im Zusammenhang mit dem höheren Verkehrsaufkommen - zurückführen lassen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für die Bauleitplanung ist er nicht relevant.
		Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um digitale Übersendung einer Ausfertigung der gültigen Bauplanung einschließlich Begründung.	Der Bitte wird zu gegebener Zeit gefolgt.
9	EWE Netz GmbH Cloppenburger Str. 302 26133 Oldenburg 26.06.2023	Vielen Dank für die Beteiligung unseres Hauses als Träger öffentlicher Belange.  Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.  Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt werden.  Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzwkorridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden.	Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Hauptversorgungsleitungen oder Anlagen der EWE Netz GmbH werden nach Kenntnisstand in die Planzeichnung übernommen.



Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
		Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärmetechnisches Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll.	
		Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich geregelt.	
		Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.	
		Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren.	
		Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen über unsere Internetseite: <a href="https://www.ewenetz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen">https://www.ewenetz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen</a>	
		Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Claudia Vahl unter der folgenden Rufnummer: 0151-74493158.	

## NWP

### Stadt Dinklage 43. Änderung des Flächennutzungsplanes "Östlich Dinklager Ring II"

Nr.	Träger öffentlicher Belange Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung

#### Keine Anregungen und Bedenken hatten:

- 1. Deutsche Telekom Technik GmbH Osnabrück mit Schreiben vom 26.07.2023
- 2. Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH mit Schreiben vom 21.07.2023
- 3. Ericsson Services GmbH mit Schreiben vom 19.07.2023
- 4. Nds. Landesforsten, Forstamt Ankum mit Schreiben vom 27.06.2023
- 5. ExxonMobil Production Deutschland GmbH mit Schreiben vom 27.06.2023
- 6. Gastransport Nord GmbH mit Schreiben vom 26.06.2023
- 7. GLH Auffanggesellschaft für Telekommunikation mbH mit Schreiben vom 26.06.2023

### NWP

Nr.	Private Einwender/in Schreiben vom	Stellungnahme	Planungsrechtliche Vorgaben Abwägung/Beschlussempfehlung
1		Es sind keine privaten Stellungnahmen eingegangen.	